

### Frontal

Papier d'impression blanc, sans bois, type couché sur chrome avec un aspect fini miroir.

Il est fabriqué à partir de pâtes certifiées FSC® Mix Credit (n° de contrôle : CU-COC-807907, Licence Code : FSC-C004451).

Grammage 80 g/m<sup>2</sup> ISO 536

Epaisseur 78 µm ISO 534

### Adhésif

Adhésif permanent, à usage spécifique, à base caoutchouc.

### Dorsal

BG40 brun, papier glassine supercalandré.

Grammage 53 g/m<sup>2</sup> ISO 536

Epaisseur 46 µm ISO 534

### Complexe

Epaisseur totale 140 µm±10% ISO 534

### Données de performance

Tack initial 16.5 N/25mm FTM 9 Glass

Adhésion à 90° 9 N/25mm FTM 2 St.St.

Température minimum -5 °C

d'application

Température de service -40 °C à 80 °C

### Performance de l'adhésif

Cet adhésif est conseillé pour une utilisation générale sur une large variété de substrats à des températures basses, jusqu'à -5°C. L'adhésif présente un tack excellent et adhère sur toutes les surfaces, y compris les matières apolaires telles que le polyéthylène. Même sur des surfaces légèrement humides, l'adhésif donne de bons résultats.

### Applications et utilisations

Pour l'étiquetage d'une large variété d'étiquettes et d'autocollants, qui requière un haut niveau de brillance et des impressions multi-couleurs de qualité. Ce produit n'est pas recommandé pour les applications sur des cylindres de faibles diamètres, ni sur les substrats courbés, inégaux et cylindriques.

### Transformation et impression

Ce papier est particulièrement adapté pour des impressions de qualité en typographie, offset et de petites polices de texte, en raison de sa surface lisse. Du fait de sa surface fermée, les encres doivent être soigneusement sélectionnées pour ce produit.


### Durée de vie

Pour obtenir des performances optimales, utilisez ce produit moins de deux ans à compter de la date de fabrication, dans les conditions de stockage définies par FINAT (20-25 ° C; 40-50% HR). Un stockage prolongé en dehors de ces conditions peut réduire la durée de vie

## AA041

## Fasson ®

### HGW PREMIUM FSC S451-BG40BR IMP

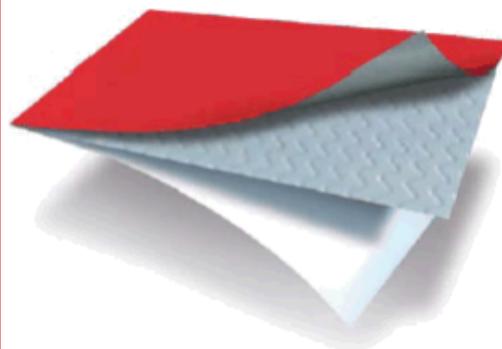

HGW PREMIUM FSC

S451

BG40BR



The mark of  
responsible forestry

*Cette fiche technique a été générée automatiquement. Toutes les données doivent être considérées comme des valeurs typiques et sujettes à modification sans préavis. Le frontal et le dorsal utilisés peuvent influencer les valeurs d'adhésion. Des tests supplémentaires sont toujours recommandés. Si vous souhaitez faire une suggestion ou une remarque sur cette fiche, merci d'envoyer un courriel à [datasheet.mgmt@eu.averydennison.com](mailto:datasheet.mgmt@eu.averydennison.com)*

## Avery Dennison Materials Group Europe

Willem Einthovenstraat 11  
2342 BH Oegstgeest  
The Netherlands  
+31 (0)85 000 2000

### Garantie

Toutes les déclarations, les informations techniques et les recommandations d'Avery Dennison sont fondées sur des tests estimés fiables, mais ne constituent aucunement une garantie. Tous les produits Avery Dennison sont vendus selon les conditions générales de vente d'Avery Dennison, se reporter à la page <http://terms.europe.averydennison.com>. Il incombe à l'acheteur de déterminer de façon indépendante l'adéquation du produit pour l'utilisation prévue.



©2025 Avery Dennison Corporation. Tous droits réservés. Avery Dennison et toutes les autres marques Avery Dennison, cette publication, son contenu, les noms et codes de produits sont la propriété d'Avery Dennison Corporation. Les autres marques et noms de produits sont des marques déposées de leurs propriétaires respectifs. Cette publication ne peut être utilisée, copiée ou reproduite en tout ou en partie à d'autres fins que la commercialisation par Avery Dennison.