

Frontal

Papel imprimible blanco estucado por una cara, sin pasta mecánica con acabado semibrillante.

El material frontal está hecho de papel certificado FSC® (FSC Mix Credit, cadena de custodia número: CU-COC-807907, Código de licencia: FSC-C004451).

Gramaje básico	80 g/m²	ISO 536
Calibre	69 µm	ISO 534

Adhesivo

Adhesivo permanente de base acrílica.

Soporte Siliconado

Papel glassine BG40 marrón certificado FSC, supercalandrado.

El soporte siliconado está hecho de papel certificado FSC® (FSC Mix Credit, cadena de custodia número: CU-COC-807907, Código de licencia: FSC-C004451).

Gramaje básico	55 g/m²	ISO 536
Calibre	48 µm	ISO 534

Laminado

Calibre Total	126 µm±10%	ISO 534
---------------	------------	---------

Características

Tack Inicial	5 N/25mm	FTM 9 Glass
Adhesión a 90o	3.5 N/25mm	FTM 2 St.St.
Temperatura Mínima de Aplicación	10 °C	
Temperatura de servicio	-20 °C a 80 °C	

Características del Adhesivo

El adhesivo S5200 se ha desarrollado con una alta fuerza de cohesión y una naturaleza “firme” de baja migración. Esta combinación evita la penetración profunda dentro de las fibras y la consiguiente transferencia del adhesivo, lo que puede producir manchas o deterioro de las fibras. El adhesivo ofrece un buen equilibrio entre el nivel de adhesión y la posibilidad de ser despegado limpiamente de una amplia variedad de tipos de de tejido y acabados, tanto naturales como procesados, p.e. algodón, lana virgen y mezclas de algodón/acrílico.NB. La aplicación de cualquier material autoadhesivo sobre superficies especialmente sensibles como la la seda, el ante o la piel debe ser llevado a cabo con cuidado. Aunque se ha probado que S5200 ofrece un despegue limpio de una amplia gama de tejidos, se recomienda realizar pruebas previas con todos los tipos de tejidos a etiquetar.


Uso y aplicaciones

El producto es adecuado para una amplia gama de aplicaciones de etiquetado promocional e industrial, donde se requiera una atractiva apariencia semibrillante en impresión multicolor.

AA189

Fasson ®

MC PRIMECOAT FSC
S5200N-BG40BR FSC

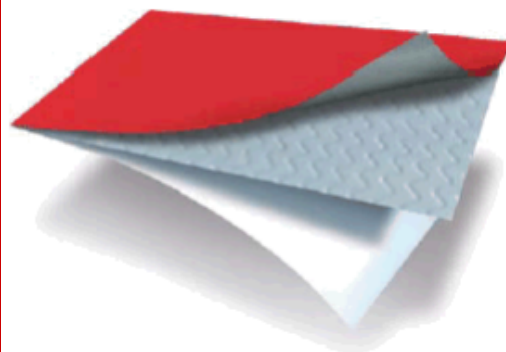

MC PRIMECOAT FSC

S5200N

BG40BR FSC



The mark of
responsible forestry

Esta es una ficha técnica generada automáticamente. Todos los datos se deben considerar como valores típicos y están sujetos a cambios sin previo aviso. El material frontal y el soporte utilizados en cada caso pueden influir en los valores del adhesivo. Se recomienda siempre realizar pruebas. Si desea hacer alguna propuesta o comentario sobre esta ficha técnica, por favor envíe un email a datasheet.mgmt@eu.averydennison.com

El producto es el resultado de la creciente necesidad de los detallistas de proporcionar a los clientes información “temporal” adicional sobre las prendas de vestir. Las aplicaciones típicas son, en las tiendas, las etiquetas de tallaje en prendas tanto colgadas como dobladas, para proporcionar al cliente un método visual fácil de seleccionar la talla correcta, y para los detallistas con la reducción de la búsqueda de las prendas en exposición. Las etiquetas autoadhesivas “temporales” se utilizan también para la promoción de marca, para destacar una combinación de fibras o tejidos con marca registrada, así como para la trazabilidad de la prenda de vestir a lo largo de su proceso de fabricación.

Conversión & impresión

El frontal es adecuado para la impresión de imágenes sólidas y a media tinta y para la impresión de textos, por tipografía, flexo (UVI y base agua) offset y serigrafía. El producto también es adecuado para estampado en frío y en caliente, son también adecuados para este producto el barnizado y la impresión de información variable por transferencia térmica.

Cumplimiento y Aprobaciones

El laminado está hecho con papel certificado FSC® (FSC Mix Credit, cadena de custodia número: CU-COC-807907, Código de licencia: FSC-C004451).

Almacenamiento

Para obtener un rendimiento óptimo, utilice este producto dentro de dos años de la fecha de fabricación, bajo las condiciones de almacenamiento definidas por FINAT (20- 25°C; 40-50%RH). El almacenamiento prolongado fuera de estas condiciones podría reducir la vida útil.

Avery Dennison Materials Group Europe

Willem Einthovenstraat 11
2342 BH Oegstgeest
The Netherlands
+31 (0)85 000 2000

Garantía

Todas las afirmaciones, la información técnica y las recomendaciones de Avery Dennison se basan en pruebas que se consideran fiables pero no constituyen una garantía. Todos los productos de Avery Dennison se venden con la suposición de que el comprador ha determinado de forma independiente la aptitud de tales productos para sus fines. Todos los productos de Avery Dennison se venden sujetos a los términos y condiciones de ventas estándar, ver <http://terms.europe.averydennison.com>



©2023 Avery Dennison Corporation. Todos los derechos reservados. Avery Dennison y todas las otras marcas de Avery Dennison, esta publicación, su contenido, los nombres de productos y códigos de productos son propiedad de Avery Dennison Corporation. Todas las demás marcas y nombres de productos son marcas comerciales de sus respectivos dueños. Esta publicación no puede utilizarse, copiarse ni reproducirse total o parcialmente con ningún fin que no sea el fin de marketing por parte de Avery Dennison.