AF174

Fasson ®

PVC WHITE
S277-BG45WH IMP FSC

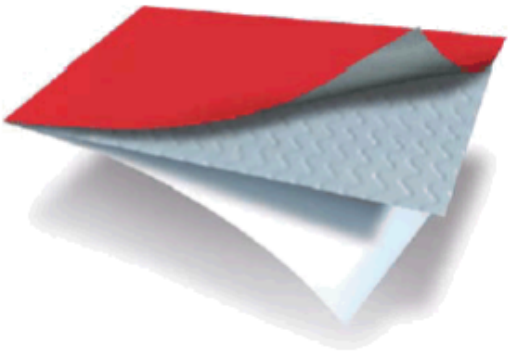

PVC WHITE		
S277		
BG45WH FSC		

Frontale

Film monomerico in PVC bianco plastificato.

Grammatura	112 g/m²	ISO 536
Spessore	84 µm	ISO 534

Adesivo

Adesivo extra permanente a base gomma per applicazioni speciali.

Supporto siliconato

BG45 withe FSC, carta glassine bianca supercalandrata.

Liner realizzato con carta certificata FSC® (FSC Mix Credit, catena di custodia numero CU-COC-807907, Codice Licenza: FSC-C004451)

Grammatura	72 g/m²	ISO 536
Spessore	63 µm	ISO 534

Laminato

Spessore totale	167 µm±10%	ISO 534

Prestazioni

Adesività iniziale	20 N/25mm	FTM 9 Glass
Adesività finale 90°	12 N/25mm	FTM 2 St.St.
Temperatura minima di applicazione	5 °C	
Temperatura di esercizio	-20 °C a 80 °C	

Prestazioni dell'adesivo

Adesivo permanente altamente aggressivo con un eccellente adesività iniziale e finale su una vasta gamma di superfici incluse quelle irregolari e apolari.

Applicazioni ed utilizzo

Le applicazioni principali sono quelle out-door per i settori industriale e chimico grazie alla durata e alla resistenza del PVC agli agenti atmosferici.Etichette promozionali e sticker per in-door e out-door ed etichette per flaconi in plastica di prodotti chimici per la casa e per olio motore.

Trasformazione e stampa

Il frontale trattato corona può essere stampato con buoni risultati in serigrafia, flessografia, rotocalco, tipografia, offset e stampa della lamina oro a caldo e a freddo. Sono utilizzabili inchiostri UV, a solvente e a base acqua.Per un ottimo ancoraggio degli inchiostri si raccomanda, in generale per uttti i PVC, il trattamento corona in macchina e l'utilizzo di un primer.Adatto alla stampa a trasferimento termico. Gli inchiostri, le lamine e i ribbon da usare devono essere consigliati dai rispettivi produttori.

Conformità regolamento REACH

Informazione riguardante l'articolo 33 della Regolamentazione REACH (SVHC). Questo prodotto contiene le seguente sostanze incluse nella Candidate List, secondo l'articolo 59 (1,10) della registrazione REACH, in concentrazioni superiori allo 0.1% in peso:

6,6'-di-tert-butyl-2,2'-methylenedi-p-cr (119-47-1)

FSC
www.fsc.org
FSC® C004451
The mark of responsible forestry

Questa scheda tecnica è generata in automatico. Tutti i dati riportati vanno considerati come valori tipici e sono soggetti a variazione senza preavviso. I valori prestazionali dell'adesivo possono essere influenzati dal frontale e dal liner effetivamente utilizzati. Si raccomanda di effettuare sempre dei test preliminari. Nel caso vogliate inoltrare suggerimenti o commenti relativi a questa scheda tecnica potete inviare una email a datasheet.mgmt@eu.averydennison.com

Durata di magazzino

Per una prestazione ottimale raccomandiamo di utilizzare questo prodotto entro due anni dalla data di produzione, conservando il materiale alle condizioni di stoccaggio definite da FINAT (20-25°C; 40-50% RH). Uno stoccaggio prolungato in condizioni diverse da queste può ridurre la durata del prodotto.

Appendix

Conformità normativa BS 5609

Questo materiale è conforme alla normativa BS 5609, sezione due, Test di immersione in acqua marina.

Thermal Transfer Printing:

Printability – Physical Resistance

Ribbon	Settings speed	energy	Print Quality	ANSI Grade	Scratch resistance	Tape resistance
Armor AXR7+	5	20	++	A	++	++
Armor AXR8	5	30	++	A	++	+
DNP R300	5	30	++	B	++	++
DNP R510	5	20	++	A	++	++
DNP R550	5	30	+	A	++	++
Iimak PM255	5	30	+	A	-	-
Iimak SP330	5	30	o	A	++	+
Ricoh B110A-X2	5	20	++	A	-	o
Ricoh B120EC	5	30	-	F	-	+
Ricoh B110CR	5	30	++	A	++	++

ANSI (American National Standards Institute) Grade: information about barcode quality
A: excellent B: good C: acceptable D: readable with difficulty
++: excellent +: good o: acceptable -: poor

Tests were performed with the printer Zebra 140XI3.

Avery Dennison Materials Group Europe
Willem Einthovenstraat 11
2342 BH Oegstgeest
The Netherlands
+31 (0)85 000 2000

Garanzia
Tutte le dichiarazioni, le informazioni e le raccomandazioni tecniche di Avery Dennison sono basate su test considerati affidabili, ma non costituiscono alcuna garanzia. Tutti i prodotti Avery Dennison sono venduti sottointendendo che l'acquirente abbia stabilito in maniera indipendente l'adeguatezza di tali prodotti ai suoi scopi. Tutti i prodotti di Avery Dennison sono venduti in conformità con i termini e le condizioni di vendita generali di Avery Dennison, per i quali si rimanda alla pagina http://terms.europe.averydennison.com

©2025 Avery Dennison Corporation. Tutti i diritti riservati. Avery Dennison e tutti gli altri marchi Avery Dennison, la presente pubblicazione, i relativi contenuti, i nomi dei prodotti e i rispettivi codicisono di proprietà di Avery Dennison Corporation. Tutti gli altri marchi e nomi di prodotti sono marchi di fabbrica che appartengono ai rispettivi proprietari. La presente pubblicazione non può essere utilizzata, copiata o riprodotta in tutto o in parte per scopi diversi dal marketing di Avery Dennison.