AM256

Fasson ®

GREASEPROOF80
S2045N-BG40BR

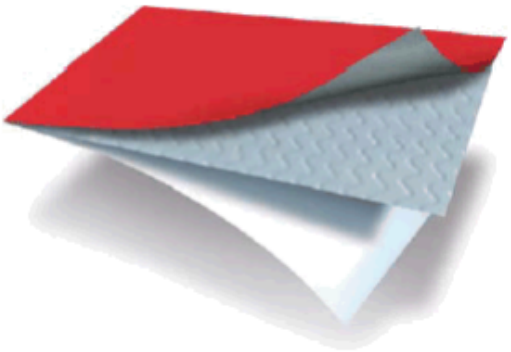

GREASEPROOF		
S2045N		
BG40BR		

Frontale

Carta bianca senza legno, patinata in macchina, con trattamento speciale che conferisce una buona resistenza ad oli e grassi.

Grammatura	80 g/m²	ISO 536
Spessore	80 µm	ISO 534

Adesivo

Adesivo permanente, base gomma per applicazioni generiche.

Supporto siliconato

BG40 brown,carta glassine supercalandrata color paglierino.

Grammatura	54 g/m²	ISO 536
Spessore	47 µm	ISO 534

Laminato

Spessore totale	140 µm±10%	ISO 534

Prestazioni

Adesività iniziale	18 N/25mm	FTM 9 Glass
Adesività finale 90°	9 N/25mm	FTM 2 St.St.
Temperatura minima di applicazione	0 °C	
Temperatura di esercizio	-40 °C a 70 °C	

Prestazioni dell'adesivo

L'adesivo è caratterizzato da un eccellente adesività iniziale e finale su un' ampia varietà di superifici, incluse quelle apolari, leggermente irregolari e curve. Ottime performance in particolare alle basse temperature, es. etichettatura di prodotti freddi.

Applicazioni ed utilizzo

Le applicazioni tipiche sono quelle del settore alimentare dove sia previsto il conatto con oli e sostanze grasse.

Trasformazione e stampa

Stampabile in tipografia, flexo, rotocalco, serigrafia e con lamina a caldo.

Conformità e Approvazioni

L'adesivo è adatto al contatto con alimenti secchi e umidi, non grassi. La preghiamo di contattare il suo riferimento commerciale per ottenere una dichiarazione completa relative alla conformità al contatto alimentare.

L'adesivo S2045N ha ottenuto la certificazione "two star" per il contenuto biobased (prodotti a base biologica), secondo quanto specificato dallo standard EN 16640. Questo significa che l'adesivo S2045N, ha un contenuto di Carbonio certificato Biobased per almeno il 40%. (TÜV AUSTRIA - Licenza numero: S0259)

OK biobased

TÜV AUSTRIA ★★ S0259

*La certificazione "OK biobased" è applicabile al solo adesivo S2045N

Questa scheda tecnica è generata in automatico. Tutti i dati riportati vanno considerati come valori tipici e sono soggetti a variazione senza preavviso. I valori prestazionali dell'adesivo possono essere influenzati dal frontale e dal liner effetivamente utilizzati. Si raccomanda di effettuare sempre dei test preliminari. Nel caso vogliate inoltrare suggerimenti o commenti relativi a questa scheda tecnica potete inviare una email a datasheet.mgmt@eu.averydennison.com

Durata di magazzino

Per una prestazione ottimale raccomandiamo di utilizzare questo prodotto entro due anni dalla data di produzione, conservando il materiale alle condizioni di stoccaggio definite da FINAT (20-25°C; 40-50% RH). Uno stoccaggio prolungato in condizioni diverse da queste può ridurre la durata del prodotto.

Avery Dennison Materials Group Europe

Willem Einthovenstraat 11
2342 BH Oegstgeest
The Netherlands
+31 (0)85 000 2000

Garanzia
Tutte le dichiarazioni, le informazioni e le raccomandazioni tecniche di Avery Dennison sono basate su test considerati affidabili, ma non costituiscono alcuna garanzia. Tutti i prodotti Avery Dennison sono venduti sottointendendo che l'acquirente abbia stabilito in maniera indipendente l'adeguatezza di tali prodotti ai suoi scopi. Tutti i prodotti di Avery Dennison sono venduti in conformità con i termini e le condizioni di vendita generali di Avery Dennison, per i quali si rimanda alla pagina http://terms.europe.averydennison.com

©2023 Avery Dennison Corporation. Tutti i diritti riservati. Avery Dennison e tutti gli altri marchi Avery Dennison, la presente pubblicazione, i relativi contenuti, i nomi dei prodotti e i rispettivi codicisono di proprietà di Avery Dennison Corporation. Tutti gli altri marchi e nomi di prodotti sono marchi di fabbrica che appartengono ai rispettivi proprietari. La presente pubblicazione non può essere utilizzata, copiata o riprodotta in tutto o in parte per scopi diversi dal marketing di Avery Dennison.