

Frontale

Carta da stampa bianca, senza legno, patinata cast su un lato, con finitura a specchio e con uno speciale top coating per un eccellente trasferimento ed ancoraggio degli inchiostri Electroink usati nei processi Indigo.

Frontale realizzato con carta certificata FSC® (FSC Mix Credit, catena di custodia numero: CU-COC-807907, Codice Licenza: FSC-C004451).

Grammatura	80 g/m ²	ISO 536
Spessore	78 µm	ISO 534

Adesivo

Adesivo a base gomma permanente, per applicazioni generiche nell'industria del vino.

Supporto siliconato

BG45 withe FSC, carta glassine bianca supercalandrata.

Liner realizzato con carta certificata FSC® (FSC Mix Credit, catena di custodia numero CU-COC-807907, Codice Licenza: FSC-C004451)

Grammatura	70 g/m ²	ISO 536
Spessore	61 µm	ISO 534

Laminato

Spessore totale	158 µm±10%	ISO 534
-----------------	------------	---------

Prestazioni

Adesività iniziale	23 N/25mm	FTM 9 Glass
Adesività finale 90°	12 N/25mm	FTM 2 St.St.
Temperatura minima di applicazione	5 °C	
Temperatura di esercizio	-30 °C a 70 °C	

Prestazioni dell'adesivo

L'adesivo è caratterizzato da eccellente adesività iniziale e finale su una vasta gamma di superfici, incluse quelle apolari e leggermente ruvide.

Applicazioni ed utilizzo

Il prodotto è adatto per diverse applicazioni dove sono richiesti i vantaggi della stampa digitale: tirature limitate, modifiche all'ultimo minuto, formati personalizzati e cambi veloci di colore della grafica.

Trasformazione e stampa

Il topcoating garantisce un completo trasferimento degli inchiostri Electroink in un unico passaggio nelle stampanti HP Indigo. Offre inoltre un eccellente ancoraggio degli inchiostri e resistenza delle immagini stampate. E' da valutare la qualità della stampa con le convenzionali tecnologie di stampa e la combinazione con vernici. Eccellenti caratteristiche di stampa con macchine rotative o piane. Si raccomanda di proteggere la stampa con vernice o plastifica.


Conformità e Approvazioni

L'adesivo è conforme alle normative e legislazioni europee riguardanti il contatto con gli alimenti, alle norme FDA 175.105 e Direttiva Tedesca BfR - XXI (Bundesinstitut für Risikobewertung è l'Istituto Federale Tedesco per la Valutazione del Rischio) e può essere utilizzato a contatto diretto con alimenti asciutti, umidi, non grassi.

AS828

Fasson ®

DIG IND HGW PREM TOP FSC S2047N-BG45WH IMP FSC

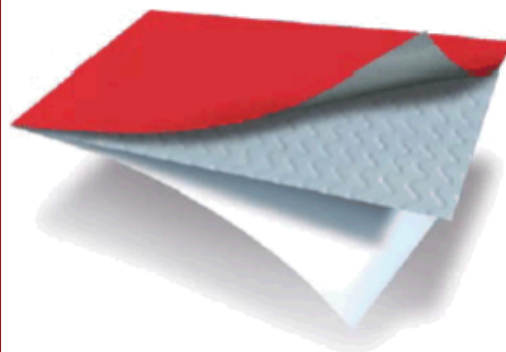

DIG IND HGW PREM TOP FSC	
-----------------------------	--

S2047N	
--------	---

BG45WH FSC	
------------	---



The mark of
responsible forestry

Questa scheda tecnica è generata in automatico. Tutti i dati riportati vanno considerati come valori tipici e sono soggetti a variazione senza preavviso. I valori prestazionali dell'adesivo possono essere influenzati dal frontale e dal liner effettivamente utilizzati. Si raccomanda di effettuare sempre dei test preliminari. Nel caso vogliate inoltrare suggerimenti o commenti relativi a questa scheda tecnica potete inviare una email a datasheet.mgmt@eu.averydennison.com

Questa costruzione è realizzata con carte certificate FSC® (FSC Mix Credit, catena di custodia numero: CU-COC-807907, Codice Licenza: FSC-C004451)

Durata di magazzino

Per una prestazione ottimale raccomandiamo di utilizzare questo prodotto entro due anni dalla data di produzione, conservando il materiale alle condizioni di stoccaggio definite da FINAT (20-25°C; 40-50% RH). Uno stoccaggio prolungato in condizioni diverse da queste può ridurre la durata del prodotto.

Avery Dennison Materials Group Europe

Willem Einthovenstraat 11
2342 BH Oegstgeest
The Netherlands
+31 (0)85 000 2000

Garanzia

Tutte le dichiarazioni, le informazioni e le raccomandazioni tecniche di Avery Dennison sono basate su test considerati affidabili, ma non costituiscono alcuna garanzia. Tutti i prodotti Avery Dennison sono venduti sottointendendo che l'acquirente abbia stabilito in maniera indipendente l'adeguatezza di tali prodotti ai suoi scopi. Tutti i prodotti di Avery Dennison sono venduti in conformità con i termini e le condizioni di vendita generali di Avery Dennison, per i quali si rimanda alla pagina <http://terms.europe.averydennison.com>



©2020 Avery Dennison Corporation. Tutti i diritti riservati. Avery Dennison e tutti gli altri marchi Avery Dennison, la presente pubblicazione, i relativi contenuti, i nomi dei prodotti e i rispettivi codicisono di proprietà di Avery Dennison Corporation. Tutti gli altri marchi e nomi di prodotti sono marchi di fabbrica che appartengono ai rispettivi proprietari. La presente pubblicazione non può essere utilizzata, copiata o riprodotta in tutto o in parte per scopi diversi dal marketing di Avery Dennison.