

### Frontal

Papel couchê semibrilho com excelente nível de brancura. Material multicamadas com dois protetores, um deles contém silicone apenas de um lado e adesivo do outro para proporcionar o efeito duplo uso do material. A etiqueta superior pode ser removida e aplicada em outro lugar, enquanto a parte inferior permanece fixada no substrato. Este frontal possui certificação FSC®, atestando nosso compromisso de utilização de matérias-primas provenientes de florestas com manejo responsável.

Gramatura	152,5 g/m <sup>2</sup> (144,0 - 161,0)
Espessura	137,5 µm (125,0 - 150,0)

### Adesivo

Fasson® S2045N é um adesivo permanente que oferece boas características de “tack” e adesão à uma grande variedade de substratos, em especial a vidro e plástico. Recomendado para aplicações em superfícies regulares. Possui aprovação FDA (Food and Drug Administration) para contato indireto com alimentos. De acordo com esta regulamentação, o adesivo deve estar separado do alimento por uma barreira funcional. Também possui aprovação para contato direto com alimentos secos e não gordurosos, em conformidade com a Regulamentação Alimentícia Européia 1935/2004/EC e Recomendação Alemã (BfR) XIV. Atende as demandas dos valores-limite estabelecidos na regulamentação 10/2011/EU.

Temperatura mínima de aplicação	-3,0 °C
Tipo de Adesivo	Hot Melt
Temperatura de Serviço	-40,0 a 70,0 °C

### Liner

Papel glassine branco com impressão “Avery Dennison e Fasson” no verso.

Gramatura	55,5 g/m <sup>2</sup> (52,0 - 59,0)
Espessura	50,0 µm (45,0 - 55,0)
Resistência à tração (CD)	1,0 kN/m
Resistência à tração (MD)	4,5 kN/m
Força de rasgo MD	180,0 mN
Força de rasgo CD	220,0 mN


### Dados de Desempenho

Gramatura Total	226,0 g/m <sup>2</sup> (212,0 - 240,0)
Espessura Total	202,5 µm (185,0 - 220,0)
Tack (vidro)	>600,0 N/m FINAT FTM 9 (vidro)
Adesão 180°	>800,0 N/m FINAT FTM 1 (aço inox - 20 min)
Release	6,0 - 14,0 g/1pol

## F10611B

### FASSON®

#### SEMIGLOSS DUPLO USO/S2045N/60G - CERTIFICADO FSC®

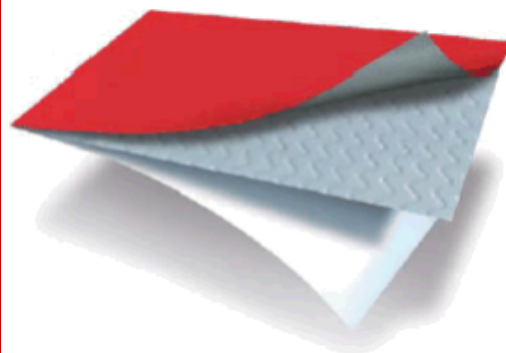

SEMIGLOSS DUPLO USO

S2045N

60g

Os dados considerados neste documento podem variar de acordo com o substrato e as condições de aplicação. Além disso, eles podem estar sujeitos a alterações sem aviso prévio. Sempre recomendamos testar o material primeiro.

As recomendações gerais sobre nossos produtos se baseiam em nosso conhecimento e experiência, porém, considerando as mais diversas aplicações possíveis, as mesmas não constituem nem geram garantia de nenhum tipo sobre o uso dos mesmos materiais. A AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA. garante a qualidade de seus produtos conforme suas especificações, mas não garante de maneira alguma o uso final dos mesmos. Ao cliente, serão fornecidas amostras para que realize independentemente os testes e aprovações preliminares. Se demonstrado que algum produto encontra-se fora da especificação, A AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA. fará a reposição do material e limita sua responsabilidade ao valor do produto, emitindo um crédito ou reposição do mesmo. **NENHUMA GARANTIA EXPRESSA OU IMPLÍCITA, SEJA DE COMERCIALIZAÇÃO OU APTIDÃO PARA QUALQUER USO PARTICULAR, OU DE OUTRA FORMA, EXCETO AO ACIMA ESTABELECIDO (O QUE SE INDICA EXPRESSAMENTE NO LUGAR DE TODAS AS GARANTIAS) SE APLICARÁ AOS PRODUTOS VENDIDOS PELA AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA. ESPECIFICAMENTE NEGA OU EXCLUI QUALQUER OUTRA GARANTIA CONTRÁRIA AO ACIMA EXPRESSADO. NENHUMA EXCEÇÃO, ALTERAÇÃO, ADIÇÃO OU MODIFICAÇÃO DAS CONDIÇÕES ANTERIORES SERÁ VÁLIDA A MENOS QUE SEJA EFETUADA POR ESCRITO E ASSINADA POR UM FUNCIONÁRIO EXECUTIVO DA AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA. Nenhum vendedor, representante ou agente da AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA. está autorizado a proporcionar nenhuma garantia, nem efetuar nenhuma representação contrária ao acima expressado. EXTENSÃO DA RESPONSABILIDADE DA AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA. Em todos os casos A AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA. limita sua responsabilidade legal ante qualquer reclamação relacionada a produtos comprovadamente defeituosos, ao valor de reposição de tais produtos.**

### Aplicações e Usos


Este produto pode ser usado para conversão de etiquetas e rótulos, com excepcional qualidade de impressão. Material multicamadas couchê: um auto adesivo sobre o outro. A etiqueta superior pode ser removida e aplicada em outro lugar, enquanto a parte inferior permanece fixada no substrato. Ideal para ações promocionais. Seu adesivo tem características especiais de adesão em um amplo leque de temperaturas de serviço. Não recomendado para aplicações em superfícies congeladas. A Avery Dennison do Brasil possui a licença FSC - C107100 para uso da marca registrada FSC.

### Conversão e Impressão

Este produto é indicado para impressão flexográfica, offset, rotogravura e inkjet. Produto recomendado para conversão rotativa e rotulagem automática. Não recomendado para corte em folhas.

### Aprovações

O adesivo S2045N é certificado pelo programa BioPreferred® do Departamento de Agricultura dos Estados Unidos (USDA) e atende ou excede o conteúdo mínimo de base biológica para a categoria do produto.



Estudos realizados pela Avery Dennison do Brasil validam que este produto é apto para a reciclagem de papel, isso significa que pode permanecer na embalagem sem afetar este processo específico de reciclagem. Nossos estudos foram realizados de acordo com o método PTS-RH 021:2012 para avaliar a reciclabilidade de embalagens à base de papel e papelão.

### Shelf Life

Salvo outra especificação documentada, a durabilidade deste produto é de um ano, armazenado a 25° C e 50% de Umidade Relativa.

#### Avery Dennison do Brasil

Tel: +55 19 3876-7600  
Fax: +55 19 3876-7669  
e-mail: [ad.br@averydennison.com](mailto:ad.br@averydennison.com)  
<https://label.averydennison.com/sa/br/hom>  
e.html

#### Avery Dennison da Colômbia

Tel: (57-4)335-6000  
Fax: (57-4)331-2838  
e-mail: [ad.co@averydennison.com](mailto:ad.co@averydennison.com)  
[www.fasson.com.co](http://www.fasson.com.co)

#### Avery Dennison do Chile

Tel: 1230-070-1108  
Tel: (56-2)239-0710  
e-mail: [ad.chile@averydennison.com](mailto:ad.chile@averydennison.com)  
[www.fasson.com.cl](http://www.fasson.com.cl)

#### Avery Dennison da Argentina

Tel: 0810-12AVERY(28379)  
Tel: (54-11)4014-2200  
Fax: (54-11)4014-2025  
e-mail: [ad.ar@averydennison.com](mailto:ad.ar@averydennison.com)  
[www.fasson.com.ar](http://www.fasson.com.ar)



#### Garantia

Todas as declarações, informações técnicas e recomendações sobre os produtos AVERY DENNISON são baseadas em testes considerados confiáveis, mas que não constituem qualquer garantia. Todos os produtos AVERY DENNISON são vendidos no entendimento que o comprador determinou independentemente a adequação de tais produtos para sua finalidade. AVERY DENNISON garante ao comprador original que seus produtos estão isentos de defeitos de materiais e mão de obra por um período de um ano a partir da data de embarque. A única compensação eventual em favor do comprador por uma violação relevante dessa garantia não excederá a substituição do produto defeituoso, ou, por opção da AVERY DENNISON, a emissão de uma nota de crédito ou reembolso por um valor não superior ao preço de compra do produto com defeito. A responsabilidade da AVERY DENNISON por produtos defeituosos não pode exceder em qualquer caso o preço de compra do produto defeituoso.

©2025 Avery Dennison Corporation. Todos os direitos reservados. Avery Dennison e todas as outras marcas da Avery Dennison, esta publicação, seu conteúdo, nomes de produtos e códigos são propriedade da Avery Dennison Corporation. Todas as outras marcas e nomes de produtos são marcas comerciais de seus respectivos proprietários. Esta publicação não deve ser usada, copiada ou reproduzida no todo ou em parte para quaisquer outros fins que não o marketing da Avery Dennison.