

### Лицевой слой

Глянцевая серебряная бумага, металлизированная в вакууме, с ТОП покрытием, обеспечивающим высококачественную печать.

Лицевой слой изготовлен из FSC® сертифицированной бумаги (номер сертификации в кодовой системе FSC Mix Credit: CU-COC-807907, Код лицензии: FSC-C004451).

Плотность	83 g/m <sup>2</sup>	ISO 536
Толщина	67 μm	ISO 534

### Адгезив

Клей постоянной липкости общего назначения на основе каучуков. При хранении материала, следует избегать длительного воздействия температуры более 35°C.

### Подложка

BG40BR коричневая, суперкаландрированная силиконизированная с одной стороны бумага. Код переработки материала подложки - 80.

Плотность	53 g/m <sup>2</sup>	ISO 536
Толщина	46 μm	ISO 534

### Ламинат

Общая толщина	128 μm±10%	ISO 534
---------------	------------	---------

### Технические показатели

Первоначальная адгезия	18 N/25mm	FTM 9 Glass
Уровень адгезии 90°	9 N/25mm	FTM 2 St.St.
Минимальная температура этикетирования	0 °C	
Диапазон рабочей температуры	-40 °C до 70 °C	

### Технические показатели адгезива

Клей характеризуется высокой начальной липкостью, отличной адгезией, хорошими эксплуатационными свойствами при наклейке на различные неполярные, изогнутые и цилиндрические поверхности. Особенно хорошо клей работает при низких температурах. Идеально подходит для этикетирования охлажденных продуктов. После этикетирования следует выдержать в течение 24 часов для достижения максимальной адгезии.


### Применение и использование

Материал предназначен для декорирования высококачественных изделий - косметики, туалетной воды, товаров премиум уровня, упаковок продуктов питания, вина и алкоголя, масло-жировой продукции, различных рекламных и бытовых этикеток.

## AF834

### Fasson ®

#### MP PLUS SILVER FSC S2045N-BG40BR

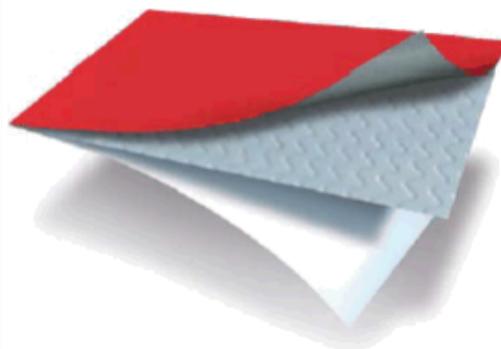

MP PLUS SILVER FSC

S2045N

BG40BR



The mark of  
responsible forestry

*Это автоматически созданное техническое описание материала. Все приведенные данные принимаются как типичные значения. Рекомендуется тестирование материала в конкретных условиях эксплуатации. Если у Вас имеются предложения или замечания по содержанию данного технического описания пожалуйста свяжитесь с нами по электронной почте: [datasheet.mgmt@eu.averydennison.com](mailto:datasheet.mgmt@eu.averydennison.com)*

### Печать и отделка

Материал имеет высококачественное покрытие для печати, обеспечивающее хорошее растекание печатных красок и их адгезию. Печать может быть осуществлена подходящими красками с применением высокой, трафаретной, флексографской, офсетной и глубокой технологии. Для печати должны применяться краски предназначенные для невпитывающих поверхностей. Рекомендуется защита красочного слоя от механических воздействий подходящим для этого поверхностным лаком или ламинацией. Металлизированная бумага очень чувствительна к уровню влажности. При хранении должно быть исключено воздействие высоких температур, холода или высокой влажности, что впоследствии может негативно сказаться на уровне адгезии и характеристиках печати.

### Соответствие и Подтверждения

Клей пригоден для контакта с сухими и влажными нежирными пищевыми продуктами. Для получения полной информации о статусе соответствия требованиям к контакту с пищевыми продуктами, пожалуйста, свяжитесь с вашим местным представителем для получения Заявления о контакте с пищевыми продуктами.

### Срок хранения

Для достижения оптимальной производительности используйте этот продукт в течении два года с даты изготовления, при условиях хранения, определенных FINAT (20-25°C; относительная влажность 40-50%). Длительное хранение вне этих условий может сократить срок годности.

### Avery Dennison Materials Group Europe

Willem Einthovenstraat 11  
2342 BH Oegstgeest  
The Netherlands  
+31 (0)85 000 2000

#### Гарантия

Все заявления, техническая информация и рекомендации относительно продукции Avery Dennison, представленные в данной брошюре, основаны на испытаниях, которые считаются надежными, при этом такие заявления, техническая информация и рекомендации не являются гарантией или гарантийным обязательством. Вся продукция Avery Dennison продается на том основании, что покупатель независимо определил ее пригодность для своих целей. Вся продукция Avery Dennison продается в соответствии с общими условиями продажи, предусмотренными компанией Avery Dennison и представленными на вебстранице <http://terms.europe.averydennison.com>



©2025 Avery Dennison Corporation, 2016 г. Все права защищены. Avery Dennison и все прочие бренды Avery Dennison, настоящая публикация, ее содержание, названия продуктов и коды принадлежат Avery Dennison Corporation. Все остальные бренды и названия продуктов являются товарными знаками их соответствующих владельцев. Настоящая публикация не может быть использована, скопирована или воспроизведена полностью или частично для каких-либо целей, отличных от маркетинговых целей Avery Dennison.